

500A EX

Aspirador para extração de líquidos inflamáveis



Industrial vacuum cleaner 500A EX

O aspirador industrial 500A EX para secos e molhados é um sistema com um único recipiente concebido para recolha de partículas grosseiras, tais como aparas e granulados, assim como líquidos e lamas. O recipiente de recolha tem capacidade para grandes volumes de material. Este aspirador de pó seco ou húmido inclui uma válvula de drenagem no fundo para a descarga rápida e simples de líquidos. O sistema de filtragem é um filtro de saco em poliéster. Para protecção contra enchimento excessivo de líquidos, o recipiente é equipado com uma bola flutuante que interrompe a sucção quando o recipiente está cheio. Equipamento com aprovação ATEX: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Confortável em espaços confinados
- Válvula de drenagem no fundo
- Aprovação ATEX
- Lifting lugs for safe machine lift
- Stainless steel AISI 304 for rough conditions

Nome do Produto	500A EX
Consumo de ar comprimido	3 m ³ /min
Instalação	Interior
Material	AISI 304
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável
Application	Líquido
Volume do balde (l)	160
Tipo de mangueira	PU EL
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	73,5
Max vacuum (kPa)	52
Peso (kg)	72
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Nota	SF51 hose connection. Float ball. Hose and floor suction nozzle included.




Líquido

500A EX

[image]	[model]
	42270005*

*SF51 hose connection. Float ball. Hose and floor suction nozzle included.

500A EX

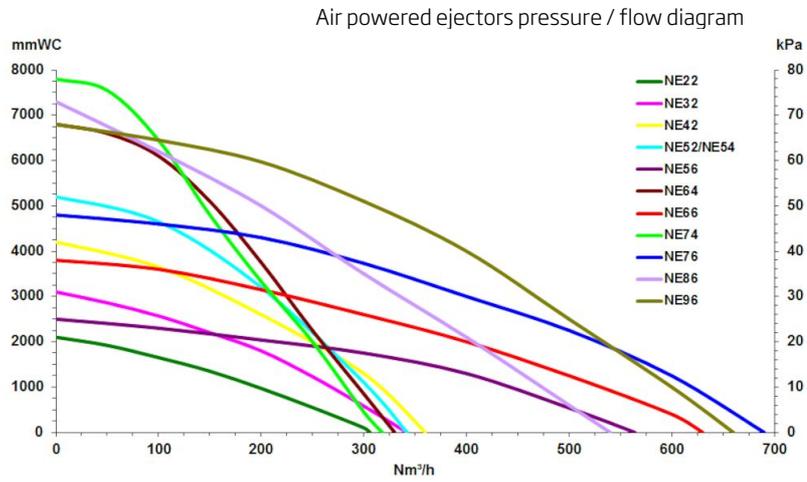

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure